

HA. 2000R

Mando a distancia HA. 2000R (frecuencia 868 MHz)

El mando a distancia permite poner la central en métodos de armamento TOTAL, PARCIAL DAÑA, DESARME y también de proceder a uno desencadenamiento "pánico" de la alarma.

Descripción

1. Tecla

Apoyar durante 3 segundos para un armamento TOTAL

2. Tecla

Apoyar durante 3 segundos para un desencadenamiento en alarma pánico.

3. Tecla

Apoyar durante 3 segundos para un armamento PARCIAL DAÑA.

4. Tecla

Apoyar durante 3 segundos para un desarme (que debe irse de una situación de armamento TOTAL o PARCIAL). Si la alarma suena, se detendrá.

5. Diodo testigo

6. Compartimento pila


Testigo de emisión

Si apoya en una de las cuatro teclas durante 3 segundos, el diodo se enciende para confirmar el envío de la señal que corresponde a la Central.

Pila

El mando a distancia funciona con una pila Litio "CR2032" de 3V 230 mA/h. la duración de vida de la pila es de cerca de 2 años.

- retiran la tapa haciéndolo volver en el sentido contrario de las agujas de un reloj con una moneda.
- insertan la pila como se indica en el esquema siguiente con el + hacia ustedes.
- vuelven a cerrar la tapa haciéndolo volver en sentido opuesto.

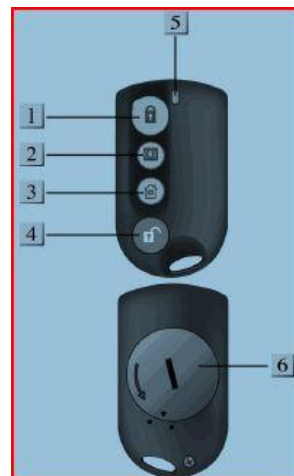

Aprendizaje del mando a distancia

/ entrar en el método de Programación

La pantalla que es vacío, apoyar en OK para comprobar que la central está en método "Desarmado". A partir de allí,

Etapas 1. Apoye en la tecla "OK"

a invita, entienda el Código Secreto Administrador

Sutilmente Prog entrar


Código Admin....

Etapas 2. Componga "0000" (Código Secreto "Administrador" por defecto) en el 10 segundos.

Etapas 3. Apoye en "OK", el mensaje siguiente se indica durante 2 segundos.

Sutilmente Progr.


Elija.

Para volver de nuevo en cualquier momento a la etapa anterior, apoyan en ".

Etapa 4. Luego la carta de Programación se indica.

ModeTest

Ajustes Gén

Etapa 5. Apoyan en "" para desplazar el cursor en cumbre o abajo, las elecciones siendo:

- Método Prueba
- Ajustes Generales.
- ACC +/-

II. Añadir Accesorios

Los accesorios de pedido (mando a distancia y teclado desplazado) y detección (detectores PIR y de apertura y detectores de riesgos domésticos) deben ser objeto de un aprendizaje por la central, con el fin de poder dialogar con ella.

Para volver a entrar una vez en método aprendizaje de los accesorios en la pequeña programación, seleccionan la carta " **Acc +/-** " y apoyan en **OK** la pantalla siguiente aparecerá:

Añadir a Acc.

Modificar a Acc.

Etapa 1: Seleccionan " **Anadir Acc** " y apoyan en **OK** la pantalla siguiente aparecerá:

Cerca botón amargo

Acc. a añadir

La central está en espera del código de aprendizaje

Etapa 2: Apoyan en una de las cuatro teclas del mando a distancia.

Una vez el código de aprendizaje recibido la pantalla siguiente aparecerá:

MANDO A DISTANCIA


Detectado (O K ?)

Etapa 3: Apoyan en **OK** la pantalla siguiente aparecerá:

Entran su **NOMBRE**

+ **O K**

- Entienden el nombre del accesorio (p.ej.: PEDRO, max 12 caracteres) con ayuda de las teclas numeradas como para un "**texto**" sobre teléfono portable.

OBSERVACIÓN: Cuando apoyan en la tecla "", los caracteres pasarán de mayúsculas en minúsculas.


Etapa 6: Apoyan en **OK** la pantalla siguiente aparecerá:

PIERREZON E 0 3 R

Confirmar (¿OK?)

Esta pantalla resume la información relativa al accesorio

- Apoyan en **OK** para validar el registro del mando a distancia.

Se registra ahora su mando a distancia. Apoyan en la tecla vuelta "", con el fin de volver de nuevo en método vela. El mensaje Desarmado se indica, puede utilizar su mando a distancia.

Desarmada